

PUERTA

BLINDADA

CERTIFICACIÓN BALÍSTICA NIVEL III APROBADA

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:


C.R.S. Lamina Rolada en Frío ASTM-A366
S.S. Lamina de Acero Inoxidable ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas de calibre 12, con perfiles troqueladas para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene 4 soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir bisagras enbaleradas (4 baleros recomendable) de 4 1/2" x 4 1/2"

Su interior contiene el refuerzo disipador y lana mineral para retardar el calentamiento del lado opuesto del incendio (la lana mineral resiste 750° a fuego directo), su acabado exterior es con fondo anticorrosivo primario.

Nota: Está preparada para recibir chapa de sobreponer, algún requerimietno adicional, se solicita aparte.

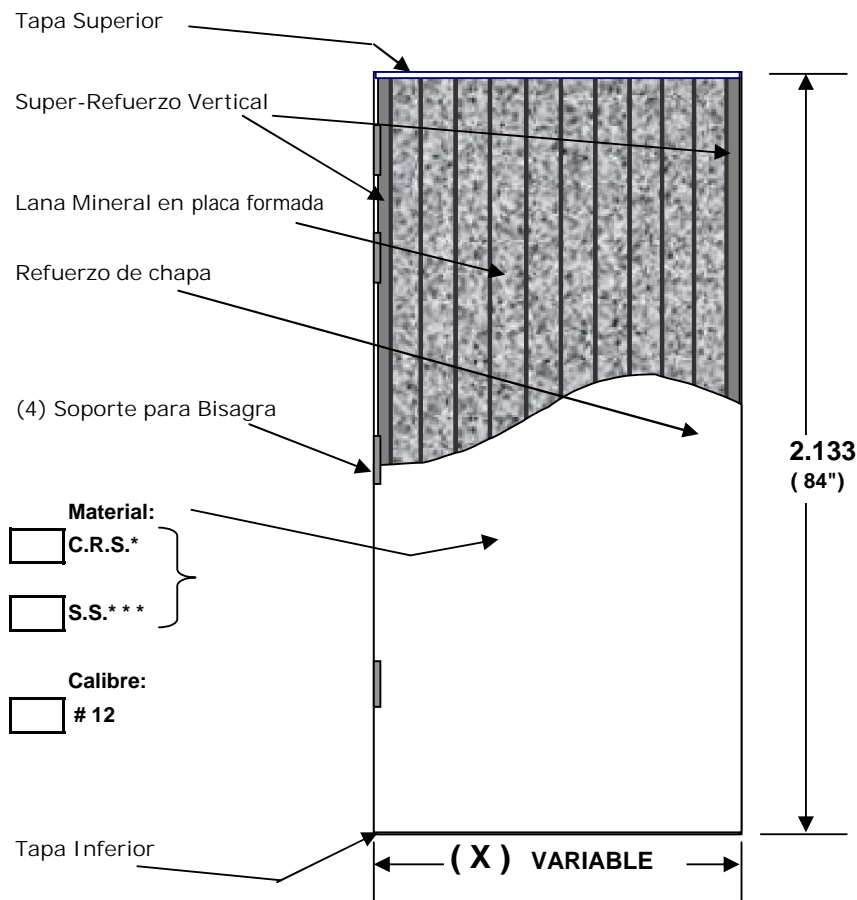

Material:
 C.R.S.*
 S.S.***

Calibre:
 # 12

ANCHO	ALTURA	ESPESOR	ABATIMIENTOS	ACCESORIOS
INDIQUENOS EL ADECUADO A SUS NECESIDADES				
(X) <input type="checkbox"/> 0.75 <input type="checkbox"/> 0.80 <input type="checkbox"/> 0.85 <input type="checkbox"/> 0.90 <input type="checkbox"/> 0.95 <input type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 1.05	2133 mm (84")	44 mm (1 3/4")	<input type="checkbox"/> 1 Izquierda Dentro	<input type="checkbox"/> 3 Derecha Dentro
			<input type="checkbox"/> 2 Izquierda Fuera	<input type="checkbox"/> 4 Derecha Fuera
				VENTANILLAS <input type="checkbox"/> 0.30 x 0.30 <input type="checkbox"/> 0.60 x 0.80
OBRA _____ AREA _____ PART CANT FECHA				

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com