


PUERTA CONTRA INCENDIO

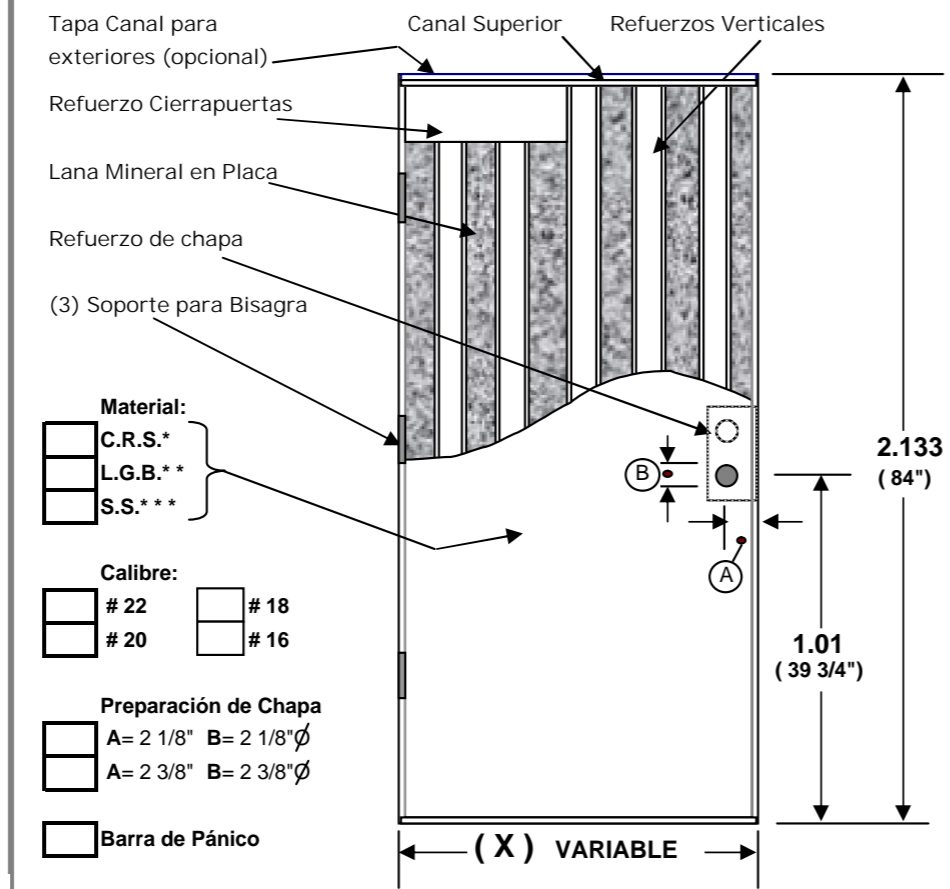

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Lamina Rolada en Frío	ASTM-A366
L.G.B.	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Lamina de Acero Inoxidable	ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión para estructurar y fortalecer el cuerpo de la hoja. Tiene tres soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la hoja, para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2"

Su interior contiene refuerzos verticales y lana mineral para retardar el calentamiento del lado opuesto del incendio (la lana mineral resiste 750° a fuego directo), su acabado exterior es con fondo anticorrosivo primario.

P.I.F.:

Las Partes Internas Fabricadas son: El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra de pánico y los canales inferior y superior.

ANCHO		ALTURA		ESPESOR	ABATIMIENTOS	ACCESORIOS		
(X)	<input type="checkbox"/> 0.60	<input type="checkbox"/> 1.15 <input type="checkbox"/> 1.20 <input type="checkbox"/> 1.25 <input type="checkbox"/> 1.30 <input type="checkbox"/> 1.35 <input type="checkbox"/> 1.40 <input type="checkbox"/> 1.45 <input type="checkbox"/> 1.50	2133 mm (84")	44 mm (1 3/4")	INDIQUENOS EL ADECUADO A SUS NECESIDADES		VENTANILLAS	
	<input type="checkbox"/> 0.65				<input type="checkbox"/> 1.15	<input type="checkbox"/> 0.30 x 0.30	REJILLAS	
	<input type="checkbox"/> 0.70				<input type="checkbox"/> 1.20	<input type="checkbox"/> 0.15 x 0.80		<input type="checkbox"/> 0.30 x 0.30
	<input type="checkbox"/> 0.75				<input type="checkbox"/> 1.25	<input type="checkbox"/> 0.40 x 0.25	<input type="checkbox"/> 0.40 x 0.30	
	<input type="checkbox"/> 0.80				<input type="checkbox"/> 1.30	<input type="checkbox"/> 0.60 x 0.80	<input type="checkbox"/> 0.61 x 0.20	
	<input type="checkbox"/> 0.85				<input type="checkbox"/> 1.35	<input type="checkbox"/> 0.30 ∅	<input type="checkbox"/> 0.50 x 0.30	
	<input type="checkbox"/> 0.90				<input type="checkbox"/> 1.40	<input type="checkbox"/> 2.438 mm (96")	<input type="checkbox"/> 0.50 x 0.75	
	<input type="checkbox"/> 0.95				<input type="checkbox"/> 1.45			
	<input type="checkbox"/> 1.00				<input type="checkbox"/> 1.50			
	<input type="checkbox"/> 1.05							
<input type="checkbox"/> 1.084								

1
Izquierda Dentro

3
Derecha Dentro

2
Izquierda Fuera

4
Derecha Fuera

OBRA		
AREA		
PART	CANT	FECHA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com